Leuchte

Lina60

04-500I-60GETD/830, S

EPD®

Sie werden das L-Click-System der Lina60 mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in gewerblichen, sozialen und öffentlichen Räumen.

Technische Zeichnung

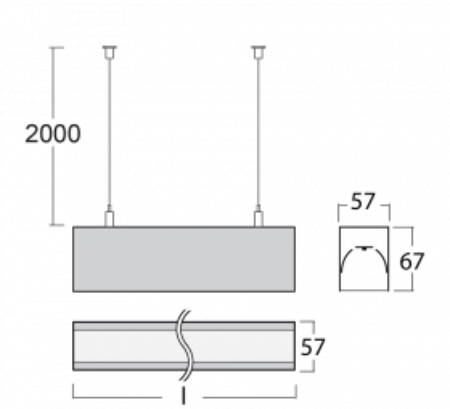

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte

Abmessungen	3371 mm × 57 mm × 67 mm
Lichtquelle	LED MODUL

Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	2700 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	115 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	18.2

Leistungsaufnahme	23.4 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	Dimmbar DALI oder Taster
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

IP 40

Kurve

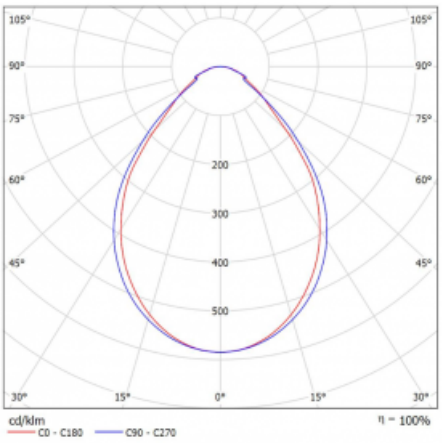
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

Zum Herunterladen

Montageanleitung

Fotografie