



## Leuchte

# Lina80


05-230M-25GEE/840, B



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung

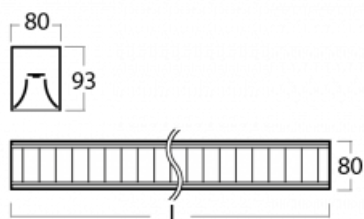

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage          | Aufbauleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                 |
| Form der Leuchte         | Linear                  |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                 |
| Material                 | Aluminium               |
| Lebensdauer              | L90/B50 50 000 Stunden  |
| Garantie                 | 5 years                 |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte           |
| Abmessungen              | 1408 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle              | LED MODUL               |
| Art der Optik            | Matter Parabolraster    |
| Lichtstrom*              | 3640 lm                 |
| Farbtemperatur           | 4000 K Kalt weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad       | 119 lm/W                |
| MacAdam                  | 2                       |
| Lichtquelle              |                         |
| Farbwiedergabeindex      | 80                      |
| UGR max. X=4H            | 16.3                    |
| Y=8H, ρ=70,50,20         |                         |
| Leistungsaufnahme*       | 30.7 W                  |
| Anschluss der Leuchte    | ON/OFF                  |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                |
| Frequenz                 | 50/60Hz                 |




 IP 20

\*±10 %

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

