



## Leuchte

# Lina80


05-500K-25GGTD/830, S



EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

## Technische Zeichnung

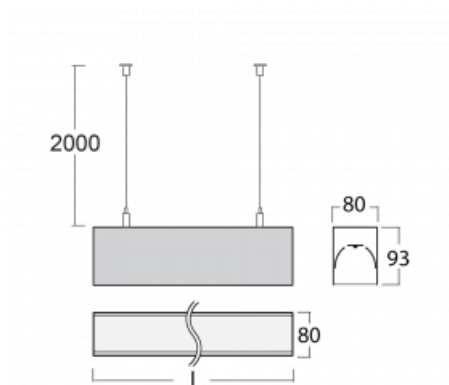

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten           |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                  |
| Form der Leuchte                  | Linear                   |
| Farbe der Leuchte                 | Silber                   |
| Material                          | Aluminium                |
| Lebensdauer                       | L90/B50 60 000 Stunden   |
| Garantie                          | 60 Monate                |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte            |
| Abmessungen                       | 1408 mm × 80 mm × 93 mm  |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor          |
| Lichtstrom                        | 3890 lm ± 10 %           |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad                | 125 lm/W                 |
| MacAdam                           | 2                        |
| Lichtquelle                       |                          |
| Farbwiedergabeindex               | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 24.9                     |
| Leistungsaufnahme                 | 31 W ± 10 %              |
| Anschluss der Leuchte             | Dimmbar DALI oder Taster |
| Elektrische Spannung              | 220-240V                 |
| Frequenz                          | 50/60Hz                  |

⊕ CE IP 40

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

