



Leuchte


Lina80-S

05S-200K-80GEM/840, S



Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung

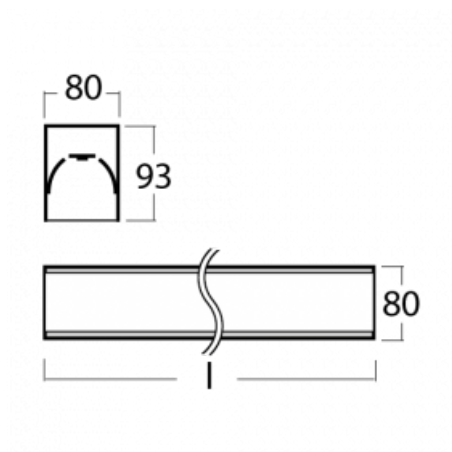

Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 60 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte
Abmessungen	4488 mm × 80 mm × 93 mm
Gewicht	18.5 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	8850 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	149 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.7

Leistungsaufnahme	59.2 W $\pm$ 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG und Notlicht 1 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 40

Zum Herunterladen[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)

Zubehör



00-00200, N
Direkter Verbinder



00-00300, N
Seilaufhängung
2000mm



00-00301, N
Seilaufhängung
4000mm



00-00302, N
Seilaufhängung
6000mm



00-00363, K
Kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
Kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
Kabel 5x1,5 6000mm



00-00370, S
Deckenkappe
80x80x32mm



00-00600, F
Deckenhalter für
Leuchten 132-5xxK,
04-2000x, 05-2000x,
09-200x - 1 Stck.



00-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules



00-20101, S
2xEndkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80/Lina80



00-20103, S
2xEndkappe -
Kunststoff, Klemmleiste
5-polig,
Kabeldurchführung;
Lipo80/Lina80



00-20700, S
Wandhalter (2 Stk)
Lipo/Lina



00-20900, F
Satz für Einbau des
Pendelprofils



00-21300, S
Lipo80-S, Lina80-S -
angehängtes Profil mit 3-
phasen Schiene;
l=1122mm



00-21301, S
Lipo80-S, Lina80-S -
angehängtes Profil mit 3-
phasen Schiene;
l=2242mm



00-51300, S
Set für Aufhängung in
3Ph-Schiene für nicht
dimmbare Leuchten



00-51301, S
Set für Aufhängung in
3Ph-Schiene für
dimmbare Leuchten