



## Leuchte

# Lina80-S


05S-230M-50GGE/830, B



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.


## Technische Zeichnung

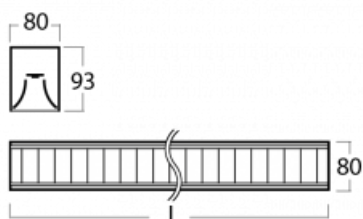

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ der Montage                   | Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte  |
| Form der Leuchte                  | Linear   |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz  |
| Material                          | Aluminium  |
| Lebensdauer                       | L90/B50 50 000 Stunden   |
| Garantie                          | 60 Monate  |
| Beschreibung der Leuchte          | Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendel-/Schienenleuchte                                  |
| Abmessungen                       | 2810 mm × 80 mm × 93 mm  |
| Lichtquelle                       | LED MODUL  |
| Art der Optik                     | Matter Parabolraster   |
| Lichtstrom                        | 9030 lm ± 10 %   |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss  |
| Leuchtwirkungsgrad                | 107 lm/W   |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 2  |
| Farbwiedergabeindex               | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.1   |
| Leistungsaufnahme                 | 84.5 W ± 10 %  |
| Anschluss der Leuchte             | EVG nicht dimmbar  |
| Elektrische Spannung              | 220-240V   |
| Frequenz                          | 50/60Hz  |

  IP 20

# Kurve

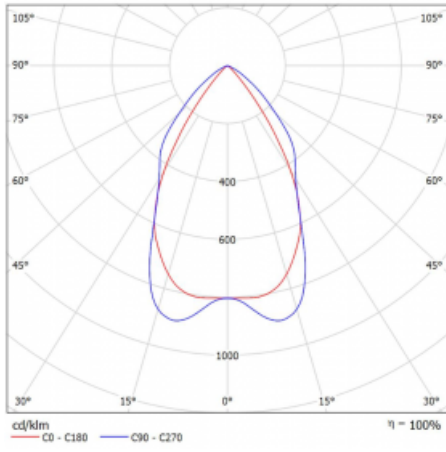

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

