



Leuchte

Unda-S

100S-501K-50GDTD/840, W




Rob van Beek ersann die Design-Leuchte Unda-S, als er an der Küste saß und auf das Meer blickte. Die dreidimensionale LED-Beleuchtung erhielt die einzigartige Gestalt einer Meereswelle, die wir aus gebogenem Aluminiumblech unter Hinzufügung eines Diffusors herstellten. Sie lässt somit das Licht mit streuender Wirkung hervorragend durch. Die Leuchte werden Sie sowohl gesondert in der Version der oberen Welle, als auch im System verwenden. Das kreative Konzept der Leuchte Unda spielt mit der gestalterischen Freiheit. Aus der unteren und oberen Welle erstellen Sie zahlreiche dreidimensionale Gebilde von Kreisen, Wellen und anderen Formen. Unda wird vor allem Restaurants, Bars, Rezeptionen, jedoch auch den Büros einer Bank oder Wohnzimmern eine einzigartige Atmosphäre verleihen.

Design Rob van Beek

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Andere Leuchtenform
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1345 mm × 406 mm × 144 mm
Gewicht	7.7 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	5610 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	74 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.7

Technische Zeichnung

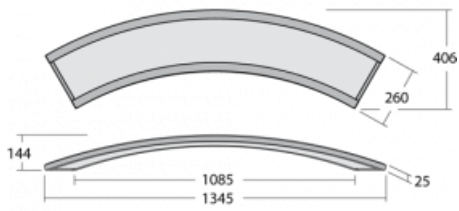

Leistungsaufnahme 75.5 W \pm 10 %


Anschluss der Leuchte Dimmbar DALI oder Taster

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

Kurve

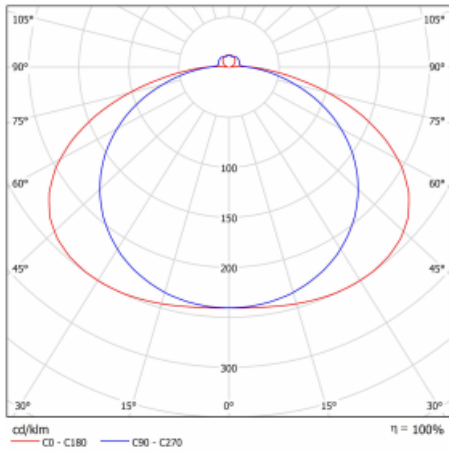

Zum Herunterladen

Montageanleitung




Fotografie




Zubehör

100-0001, W
Endkappe - Metall



100-0002, F
Modulverbindung



100-0003, W
Baldachin, nicht für
Einspeisungskabel,
Inklusive Seilabhängung
2000mm