



## Leuchte

# Indi

108-501K-31FOE/840, B




Als sich Matúš Opálka für einen Monat in seinem Studio einschloss, warteten wir gespannt auf seine Ideen. Er kam mit einer Beleuchtung, die im Raum sehr leicht und zugleich luxuriös wirkt. Die Leuchte Indi erlangte für ihre Gestaltung zahlreiche Würdigungen. Nennen wir die drei wichtigsten - Red Dot Award, iF Design Award und German Design Award. Die runde Leuchte mit direkt-indirekter Strahlung und Abmessungen von 1 bis 4 Metern können Sie verwenden, wenn Sie auf der Suche nach einer Beleuchtung für Besprechungsräume, alle Arten von Gängen, Hallen und für Konferenz- und Gesellschaftssäle sind. Das ALU-Profil bestückten wir mit LED-Boards einer hohen Leistung. Dank der indirekten Strahlung auf beide Seiten entsteht ein angenehmes weiches Licht mit einstellbarer Intensität. Unser Tipp: mehrere Rundleuchten Indi im Raum verteilt aufgehängt, verleihen dem Raum ein attraktives Aussehen.

Design Matúš Opálka


|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte      |
| Form der Leuchte                  | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz                |
| Material                          | Aluminium              |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                          | 5 years                |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte          |
| Abmessungen                       | ø 1000 mm × 106 mm     |
| Gewicht                           | 10.8 kg                |
| Lichtquelle                       | LED MODUL              |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom                        | 8390 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                | 87 lm/W                |
| Farbwiedergabeindex               | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.6                   |
| Leistungsaufnahme                 | 96 W ± 10 %            |
| Anschluss der Leuchte             | EVG nicht dimmbar      |
| Elektrische Spannung              | 220-240V               |
| Frequenz                          | 50/60Hz                |



## Technische Zeichnung

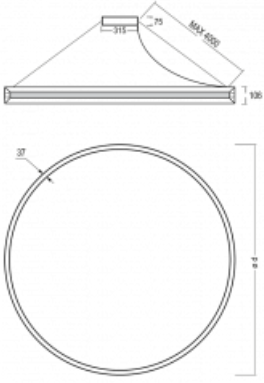

## Kurve

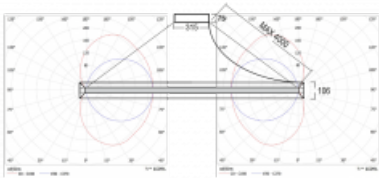

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



## Zubehör



**108-0004**  
Spanngurt für die  
Rundleuchten INDI