



## Leuchte

# Ilbi+

109-301K-40GEE/840, W




Wenn sich maximaler Nutzen mit dem minimalistischen Design von Matúš Opálka vereint, entsteht die Beleuchtung Indi+. Dies ergänzten wir zusätzlich um eine Dualfunktion. So wird der Raum indirekt beleuchtet und Sie können in der Version mit integrierter USB-Aufladung elektronische Geräte anschließen und auch noch das Aufhängungssystem nutzen, indem Sie Haken, Griffe oder Regale einsetzen. An der Leuchte können Sie Kleidung aufhängen, ein Buch ablegen, Küchenutensilien aufhängen, ein Handtuch oder andere Dinge des täglichen Bedarfs ablegen. Die Leuchten Ilbi+ sind so für Hotels, Haushalte, Seniorenheime, Besprechungsräume und dank der Variante mit der Schutzart IP44 auch für Wellnesszentren, Bäder und Swimmingpool-Garderoben geeignet.

Design Matúš Opálka

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ der Montage                   | Wandleuchten             |
| Typ der Ausstrahlung              | Indirekte                |
| Form der Leuchte                  | Eckige                   |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                    |
| Material                          | Aluminium                |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden   |
| Garantie                          | 60 Monate                |
| Beschreibung der Leuchte          | Wandleuchte              |
| Produktbeschreibung               | Rille links              |
| Abmessungen                       | 1176 mm × 37 mm × 106 mm |
| Gewicht                           | 3.7 kg                   |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor          |
| Lichtstrom                        | 4740 lm ± 10 %           |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad                | 123 lm/W                 |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 3                        |
| Farbwiedergabeindex               | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 10                       |

## Technische Zeichnung

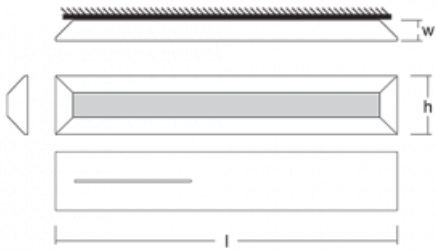

Leistungsaufnahme 38.6 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör****109-0001, F**  
Wandhalter**109-0003, W**  
Haken**109-0004, WD**  
Wandbrett