

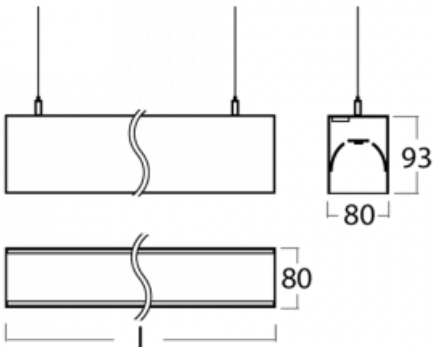

**Leuchte**

# Lina80

11-501I-25GEM/830, B


**EPD<sup>®</sup>**

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1408 mm × 80 mm × 93 mm
Gewicht	5.7 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	3450 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	115 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.8

## Kurve



Leistungsaufnahme 30.1 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

