

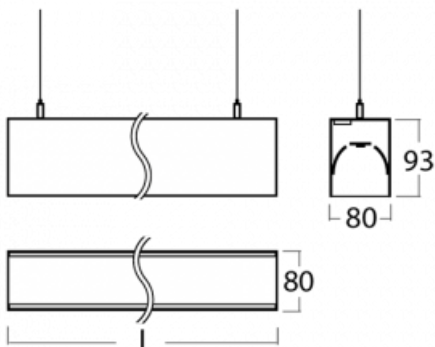

Leuchte

Lina80

11-501I-30GEM3/840, B


EPD®

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

Technische Zeichnung


| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Typ der Montage | Pendelleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte/indirekte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L90/B50 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte |
| Abmessungen | 1688 mm × 80 mm × 93 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom | 4540 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 121 lm/W |
| MacAdam | 2 |
| Lichtquelle | |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H | 15.8 |
| Y=8H, ρ=70,50,20 | |
| Leistungsaufnahme | 37.6 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | EVG und Notlicht 3 Stunden |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |


CE IP 40

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

