

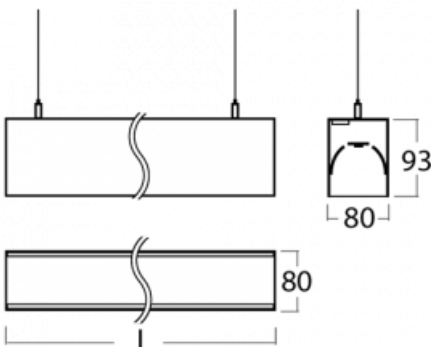

**Leuchte**

# Lina80

11-501K-40GHD/840, B


**EPD®**

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

**Technische Zeichnung**


|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte       |
| Form der Leuchte                  | Linear                  |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz                 |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L90/B50 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 60 Monate               |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte           |
| Abmessungen                       | 2249 mm × 80 mm × 93 mm |
| Gewicht                           | 8.7 kg                  |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom                        | 14370 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 122 lm/W                |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                       |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.9                    |

## Kurve



Leistungsaufnahme 117.6 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

   IP 40

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

