

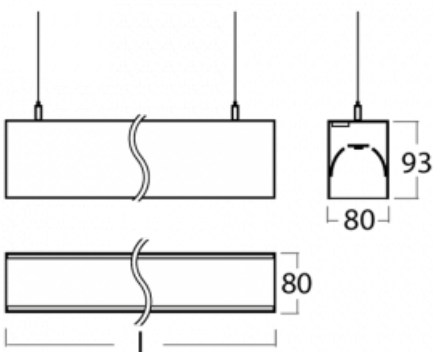

**Leuchte**

# Lina80-S

11S-501B-15GHD/830, B


**EPD®**

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

**Technische Zeichnung**


|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Typ der Montage | Wandleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|------------------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte/indirekte |
|----------------------|-------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Form der Leuchte | Linear |
|------------------|--------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
|-------------------|---------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L90/B50 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 5 years |
|----------|---------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Wand-/Pendelleuchte |
|--------------------------|---------------------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Abmessungen | 842 mm × 80 mm × 93 mm |
|-------------|------------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Art der Optik | MP LOW UGR |
|---------------|------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Lichtstrom* | 3690 lm |
|-------------|---------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
|----------------|-------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 127 lm/W |
|--------------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
|---------------------|---|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Leistungsaufnahme* | 29 W |
|--------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss der Leuchte | DALI |
|-----------------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elektrische Spannung | 220-240V |
|----------------------|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Frequenz | 50/60Hz |
|----------|---------|



\*±10 %

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

