

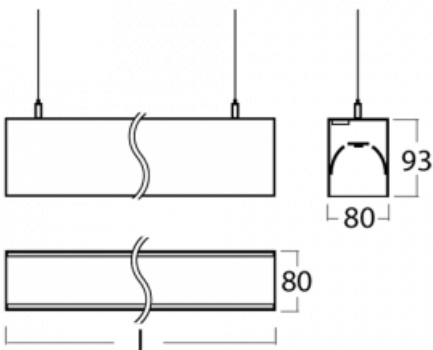

**Leuchte**

# Lina80-S

11S-501I-30GED/840, W


**EPD®**

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Wandleuchten, Pendelleuchten
-----------------	------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
----------------------	-------------------

Form der Leuchte	Linear
------------------	--------

Farbe der Leuchte	Weiss
-------------------	-------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	5 years
----------	---------

Beschreibung der Leuchte	Wand-/Pendelleuchte
--------------------------	---------------------

Abmessungen	1683 mm × 80 mm × 93 mm
-------------	-------------------------

Gewicht	6.5 kg
---------	--------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Mikroprismatische Optik
---------------	-------------------------

Lichtstrom*	4540 lm
-------------	---------

Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	121 lm/W
--------------------	----------

MacAdam	2
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

UGR max. X=4H	15.8
---------------	------

Y=8H, ρ=70,50,20	
------------------	--

## Kurve



Leistungsaufnahme\* 37.6 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
 Kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
 Kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
 Kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, W**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**00-20101, W**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, W**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20700, W**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**00-51301, W**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für  
 dimmbare Leuchten