


**Leuchte**

# Lina80-S

11S-501K-40GHE/830, W


**EPD®**

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

**Technische Zeichnung**


|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Typ der Montage | Wandleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|------------------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte/indirekte |
|----------------------|-------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Form der Leuchte | Linear |
|------------------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Farbe der Leuchte | Weiss |
|-------------------|-------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L90/B50 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 5 years |
|----------|---------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Wand-/Pendelleuchte |
|--------------------------|---------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 2244 mm × 80 mm × 93 mm |
|-------------|-------------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Art der Optik | Opaler Diffusor |
|---------------|-----------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Lichtstrom* | 13600 lm |
|-------------|----------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
|----------------|-------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 116 lm/W |
|--------------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
|---------------------|---|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| UGR max. X=4H    | 22.7 |
| Y=8H, ρ=70,50,20 |      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Leistungsaufnahme* | 117.6 W |
|--------------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Anschluss der Leuchte | ON/OFF |
|-----------------------|--------|


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elektrische Spannung | 220-240V |
|----------------------|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Frequenz | 50/60Hz |
|----------|---------|



\*±10 %

# Kurve

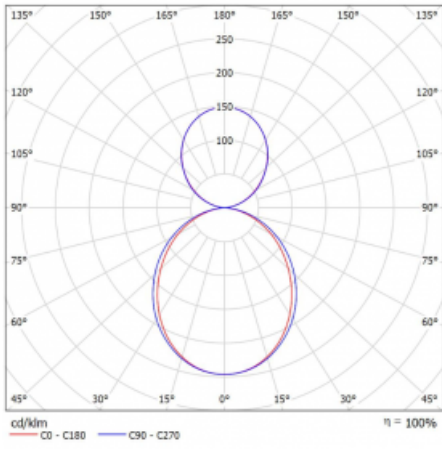

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, W**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**00-20101, W**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, W**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20700, W**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**00-51300, W**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für nicht  
 dimmbare Leuchten