



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Eckleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	613 mm × 613 mm × 93 mm
Gewicht	5.8 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	2710 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	120 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.4

## Leuchte

# Lina80-S


11S-521I-20GED/840, S




**EPD®**

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

## Technische Zeichnung

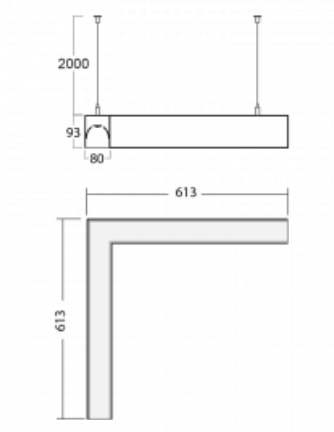

## Kurve

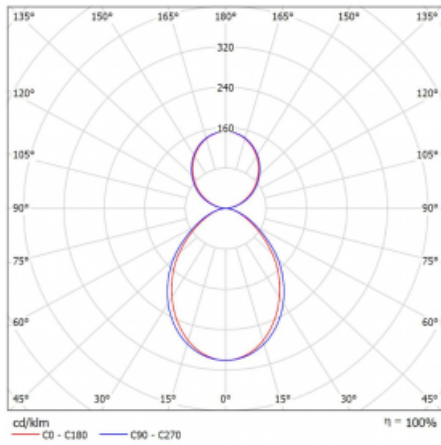

Leistungsaufnahme 22.6 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**00-00300, N**  
 Seilabhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilabhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilabhängung  
 6000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
 Kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
 Kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
 Kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**00-20101, S**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, S**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20700, S**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**00-51301, S**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für  
 dimmbare Leuchten