



## Leuchte


# Zuli

121-200D-20GEE/830, B



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

## Technische Zeichnung

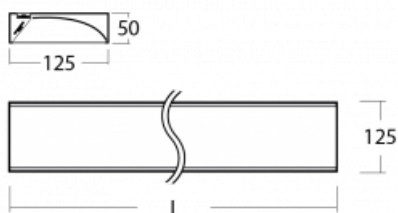

Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Produktbeschreibung	Wandfluter
Abmessungen	1145 mm × 125 mm × 50 mm
Gewicht	3.5 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Asymmetrischer Reflektor
Lichtstrom*	2710 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	112 lm/W
MacAdam	3
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme*	24.1 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ IP 20

\*±10 %

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

