



Leuchte


Zuli

121-200I-30GGE/840, W



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

Technische Zeichnung

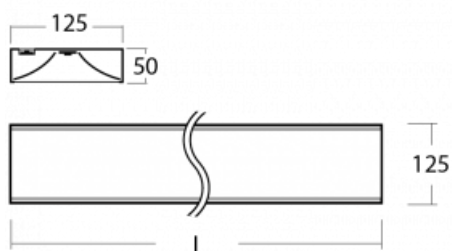

Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Eckige

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 1705 mm × 125 mm × 50 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 4260 lm ± 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 120 lm/W

MacAdam 2
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 18.9
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 35.5 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

