



Leuchte


Zuli

121-200I-40GEM/830, W



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

Technische Zeichnung

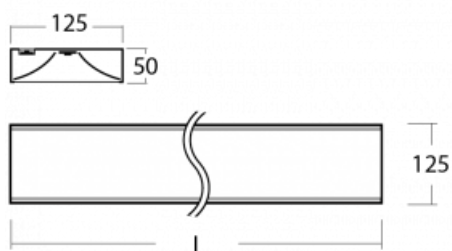

Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Eckige

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 2265 mm × 125 mm × 50 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 3510 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 121 lm/W

MacAdam Lichtquelle 2

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 17.2
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 29.1 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

