



## Leuchte


# Zuli

121-200K-30GEM/830, W



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

## Technische Zeichnung

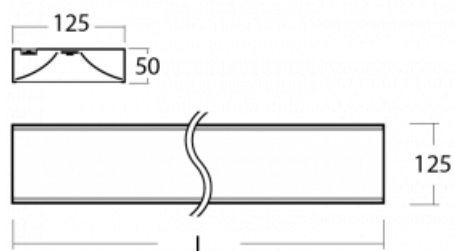

Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 1705 mm × 125 mm × 50 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 4490 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 140 lm/W

MacAdam 2

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

Leistungsaufnahme 32.1 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

