



## Leuchte


# Zuli

121-200K-40GGM/830, S



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

## Technische Zeichnung

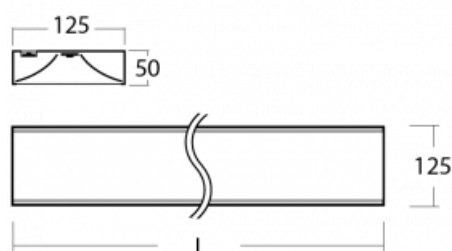

Typ der Montage      Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung      Direkte

Farbe der Leuchte      Silber

Material      Aluminium

Lebensdauer      L80/B20 50 000 Stunden

Garantie      60 Monate

Beschreibung der Leuchte      Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen      2265 mm × 125 mm × 50 mm

Lichtquelle      LED MODUL

Art der Optik      Opaler Diffusor

Lichtstrom      8220 lm ± 10 %

Farbtemperatur      3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad      131 lm/W

MacAdam      2

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex      80

Leistungsaufnahme      62.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte      EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung      220-240V

Frequenz      50/60Hz

  IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

