



## Leuchte


# Zuli

121-230M-30GEE/830, S



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

## Technische Zeichnung

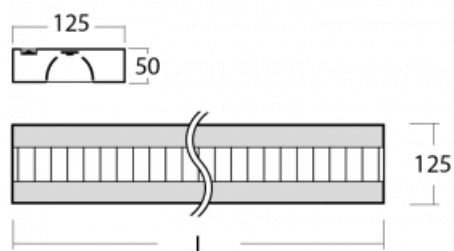

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Typ der Montage                        | Aufbauleuchten           |
| Typ der Ausstrahlung                   | Direkte                  |
| Form der Leuchte                       | Eckige                   |
| Farbe der Leuchte                      | Silber                   |
| Material                               | Aluminium                |
| Lebensdauer                            | L80/B20 50 000 Stunden   |
| Garantie                               | 5 years                  |
| Beschreibung der Leuchte               | Aufbauleuchte            |
| Abmessungen                            | 1705 mm × 125 mm × 50 mm |
| Lichtquelle                            | LED MODUL                |
| Art der Optik                          | Matter Parabolraster     |
| Lichtstrom*                            | 4170 lm                  |
| Farbtemperatur                         | 3000 K Warm weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad                     | 113 lm/W                 |
| MacAdam                                | 2                        |
| Lichtquelle                            |                          |
| Farbwiedergabeindex                    | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 16.4                     |
| Leistungsaufnahme*                     | 36.9 W                   |
| Anschluss der Leuchte                  | ON/OFF                   |
| Elektrische Spannung                   | 220-240V                 |
| Frequenz                               | 50/60Hz                  |

 **CE** IP 20

\*±10 %

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

