



## Leuchte


# Zuli

121-301K-10GEM3/830, B



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

## Technische Zeichnung

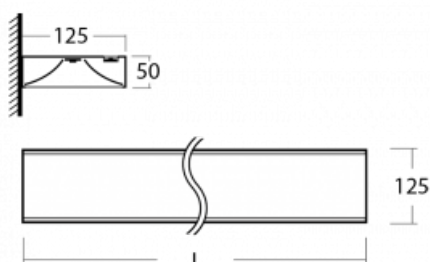

Typ der Montage	Wandleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B10 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Wandleuchte
Abmessungen	590 mm × 125 mm × 50 mm
Gewicht	1.9 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	2000 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	123 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.9

Leistungsaufnahme 16.2 W  $\pm$  10 %

---

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 3 Stunden

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

 **CE** IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

