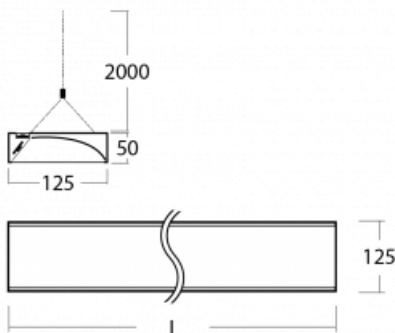



**Leuchte**

# Zuli

**121-500D-25GGE/830, B**


Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Produktbeschreibung	Wandfluter
Abmessungen	1425 mm × 125 mm × 50 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Asymetrischer Reflektor
Lichtstrom	4480 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	106 lm/W
MacAdam	3
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme	42.1 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG nicht dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz


**CE IP 20**

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

