



## Leuchte

# Zuli-S

121S-200I-20GGD/840, W



Es steht fest, dass in der Einfachheit die Schönheit liegt, und so entstand auch unsere Systemleuchte Zuli-S. Die Zuli-S Leuchte hat an die langjährig bewährten, geprüften und bekannten Leuchtenformen angeknüpft. In den Leuchten finden Sie sehr effiziente LEDLeuchtmittel, weshalb die Leuchten einen sehr hohen ökonomischen und nicht zuletzt ökologischen Wert haben, da sie relativ wenig Energie benötigen. Die Leuchten Zuli-S können mit einem Parabolraster aus poliertem Aluminiumblech oder mit einem Opaldiffusor ausgestattet werden.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Farbe der Leuchte	Weiss
-------------------	-------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	5 years
----------	---------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	1135 mm × 125 mm × 50 mm
-------------	--------------------------

Gewicht	3.4 kg
---------	--------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Mikroprismatische Optik
---------------	-------------------------

Lichtstrom*	2840 lm
-------------	---------

Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	116 lm/W
--------------------	----------

MacAdam Lichtquelle	2
---------------------	---

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	18.8
--	------

Leistungsaufnahme*	24.5 W
--------------------	--------

Anschluss der Leuchte	DALI
-----------------------	------


Elektrische Spannung	220-240V
----------------------	----------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

 **CE** IP 20

\*±10 %

# Kurve

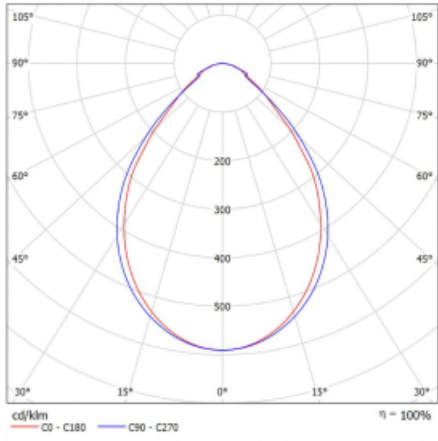

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**121-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**121-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**121-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**121-20101, W**  
 2xEndkappe - Kunststoff