



## Leuchte


# Zuli-S

121S-200K-40GGM/840, S



Es steht fest, dass in der Einfachheit die Schönheit liegt, und so entstand auch unsere Systemleuchte Zuli-S. Die Zuli-S Leuchte hat an die langjährig bewährten, geprüften und bekannten Leuchtenformen angeknüpft. In den Leuchten finden Sie sehr effiziente LEDLeuchtmittel, weshalb die Leuchten einen sehr hohen ökonomischen und nicht zuletzt ökologischen Wert haben, da sie relativ wenig Energie benötigen. Die Leuchten Zuli-S können mit einem Parabolraster aus poliertem Aluminiumblech oder mit einem Opaldiffusor ausgestattet werden.

## Technische Zeichnung

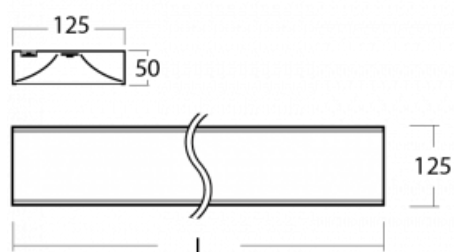

Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Farbe der Leuchte Silber

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 2255 mm × 125 mm × 50 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 8630 lm ± 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 138 lm/W

MacAdam 2

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

Leistungsaufnahme 62.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**121-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**121-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**121-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**121-20101, S**  
 2xEndkappe - Kunststoff