



## Leuchte


# Zuli-S

121S-531M-20GGE/830, S



Es steht fest, dass in der Einfachheit die Schönheit liegt, und so entstand auch unsere Systemleuchte Zuli-S. Die Zuli-S Leuchte hat an die langjährig bewährten, geprüften und bekannten Leuchtenformen angeknüpft. In den Leuchten finden Sie sehr effiziente LEDLeuchtmittel, weshalb die Leuchten einen sehr hohen ökonomischen und nicht zuletzt ökologischen Wert haben, da sie relativ wenig Energie benötigen. Die Leuchten Zuli-S können mit einem Parabolraster aus poliertem Aluminiumblech oder mit einem Opaldiffusor ausgestattet werden.

## Technische Zeichnung

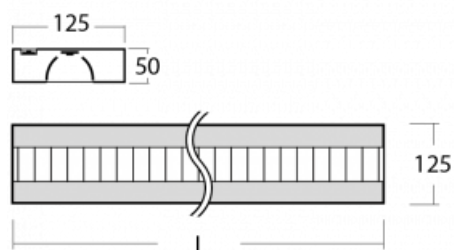

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1135 mm × 125 mm × 50 mm
Gewicht	3.2 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Matter Parabolraster
Lichtstrom	5520 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	117 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	12.4

## Kurve



Leistungsaufnahme 47.2 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)

**Zubehör**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**121-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**121-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**121-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**121-20101, S**  
 2xEndkappe - Kunststoff