



## Leuchte

# Legio


123-501I-20GEE/840, S



Legio wurde in Zusammenarbeit mit dem belgischen Designer Serge Cornelissen entworfen, der mit der interessanten Idee von zwei identischen Leuchten in zwei verschiedenen Kleidungen kam. Diese bestehen aus einem äußeren Aluminiumprofil, das weiß-, schwarz- oder silber-, und einem Aluminiumprofil, das mit einer speziellen weißen Farbe lackiert ist. Die Formvarianten erinnern an geometrische Grundformen. Wir werden jedoch unweigerlich in den Geometrieunterricht in der dritten Klasse der Grundschule versetzt, wo diese Leuchten ebenfalls hingehören und eine Art erlaubten Spickzettels für sich abmühende Schüler in den Schulbänken darstellen. Die Formenvielfalt und nicht zuletzt die hervorragenden Parameter von 130 lm/W und UGR


Design Serge Cornelissen

## Technische Zeichnung

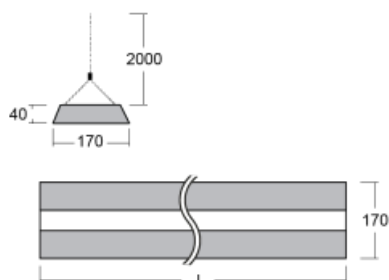

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten           |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte        |
| Form der Leuchte                  | Eckige                   |
| Farbe der Leuchte                 | Silber                   |
| Material                          | Aluminium                |
| Lebensdauer                       | L90/B50 50 000 Stunden   |
| Garantie                          | 5 years                  |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte            |
| Abmessungen                       | 1130 mm × 170 mm × 40 mm |
| Gewicht                           | 4.8 kg                   |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                |
| Art der Optik                     | Mikroprismatische Optik  |
| Lichtstrom*                       | 2660 lm                  |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad                | 114 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                        |
| Farbwiedergabeindex               | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.1                     |

## Kurve

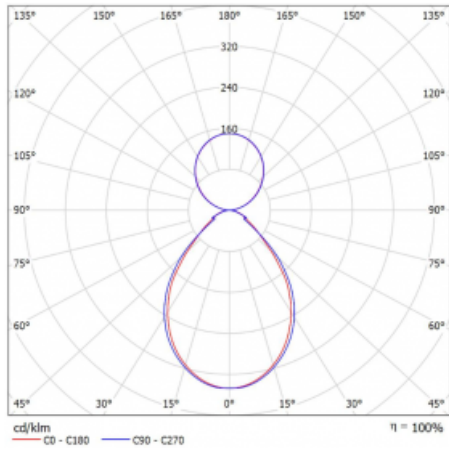

Leistungsaufnahme\* 23.3 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

