




Leuchte

Rotao100

127-560I-10GGD/830, S



Kurve

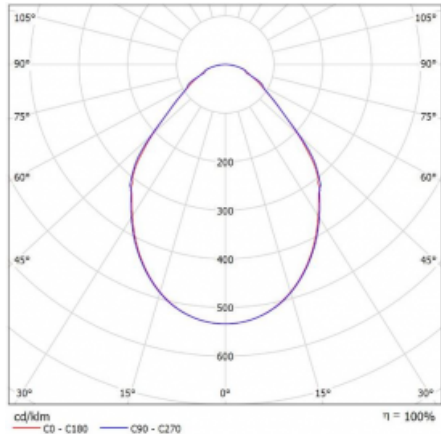

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	ø 600 mm × 87 mm
Lichtquelle	LED MODUL

Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	2780 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	85 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	18.6

Leistungsaufnahme	32.7 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)