


Leuchte

Rotao100

127-580K-10GGD/830, S



Typ der Montage	Pendelleuchten
-----------------	----------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Rundleuchte
------------------	-------------

Farbe der Leuchte	Silber
-------------------	--------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
--------------------------	---------------

Abmessungen	ø 850 mm × 87 mm
-------------	------------------

Gewicht	8.5 kg
---------	--------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	5180 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	106 lm/W
--------------------	----------

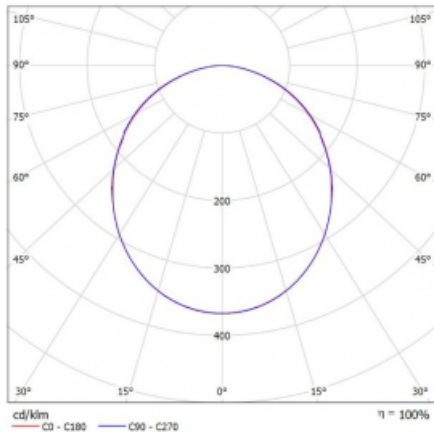
MacAdam	3
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

UGR max. X=4H	23.7
---------------	------

Y=8H, ρ=70,50,20	
------------------	--

Kurve


Leistungsaufnahme 49 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

 **CE** IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

