


**Leuchte**

# Rotao100

127-5B0K-10GGE/830, S



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Typ der Montage | Pendelleuchten |
|-----------------|----------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
|----------------------|---------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
|------------------|-------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Farbe der Leuchte | Silber |
|-------------------|--------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 60 Monate |
|----------|-----------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte |
|--------------------------|---------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Abmessungen | ø 1200 mm × 87 mm |
|-------------|-------------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 14.6 kg |
|---------|---------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Art der Optik | Opaler Diffusor |
|---------------|-----------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Lichtstrom | 6900 lm ± 10 % |
|------------|----------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
|----------------|-------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 106 lm/W |
|--------------------|----------|

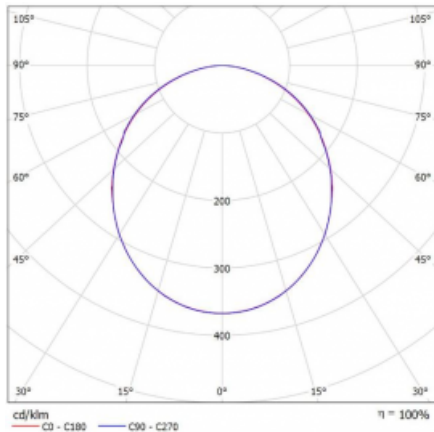
|         |   |
|---------|---|
| MacAdam | 3 |
|---------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| Lichtquelle |  |
|-------------|--|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

|               |      |
|---------------|------|
| UGR max. X=4H | 23.6 |
|---------------|------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Y=8H, ρ=70,50,20 |  |
|------------------|--|

**Kurve**


Leistungsaufnahme 65.4 W  $\pm$  10 %

---

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

 **CE** IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

