




## Leuchte

# Rotao100

127-5C1I-10GGD/830, B



## Technische Zeichnung

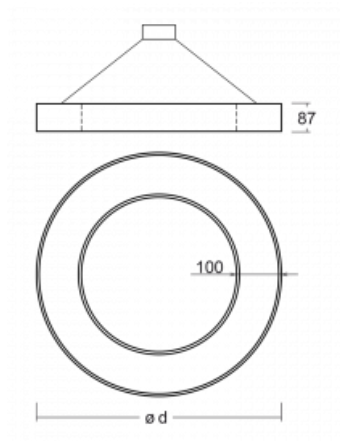


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage          | Pendelleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte/indirekte      |
| Form der Leuchte         | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                |
| Material                 | Aluminium              |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                 | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte          |
| Abmessungen              | ø 1500 mm × 87 mm      |
| Lichtquelle              | LED MODUL              |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Art der Optik                  | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom                     | 8430 lm ± 10 %          |
| Farbtemperatur                 | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad             | 86 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle            | 3                       |
| Farbwiedergabeindex            | 80                      |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.6                    |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme     | 98 W ± 10 %  |
| Anschluss der Leuchte | DALI dimmbar |
| Elektrische Spannung  | 220-240V     |
| Frequenz              | 50/60Hz      |

 **CE** IP 20

Kurve

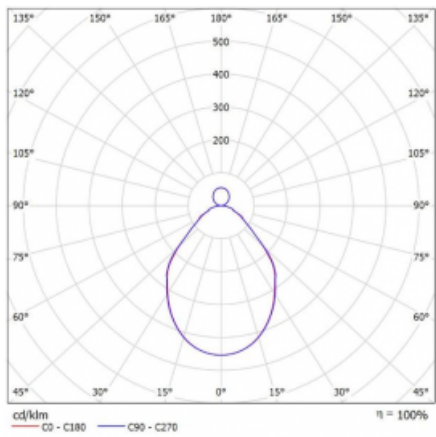

## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

