



Leuchte

Rotao100

127-5D1I-10GGE/840, B




Technische Zeichnung



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage | Pendelleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte/indirekte |
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte |
| Abmessungen | ø 2000 mm × 87 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom | 13770 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 91 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 3 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.2 |
| Leistungsaufnahme | 151.1 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | EVG nicht dimmbar |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |

⊕ CE IP 20

Kurve

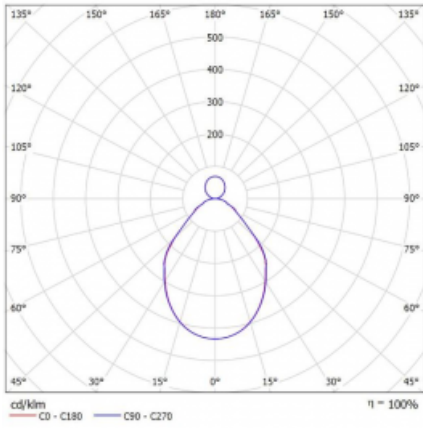

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

