




## Leuchte

# Rotao100

127-5E0I-10GGD/830, W



## Kurve

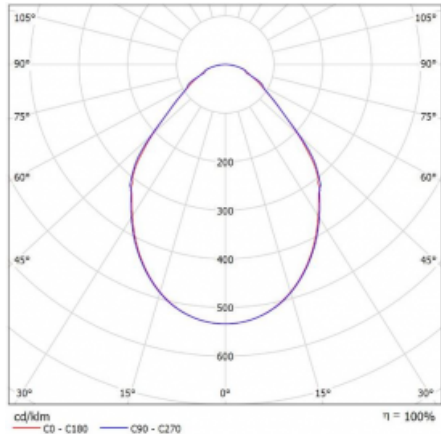

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                 |
| Form der Leuchte                  | Rundleuchte             |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                   |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 60 Monate               |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte           |
| Abmessungen                       | ∅ 2500 mm × 87 mm       |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom                        | 12510 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 85 lm/W                 |
| MacAdam                           | 3                       |
| Lichtquelle                       |                         |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.7                    |
| Leistungsaufnahme                 | 147 W ± 10 %            |
| Anschluss der Leuchte             | DALI dimmbar            |
| Elektrische Spannung              | 220-240V                |
| Frequenz                          | 50/60Hz                 |



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

