




## Leuchte

# Rotao100

127-5E0K-10GED/830, S



## Kurve

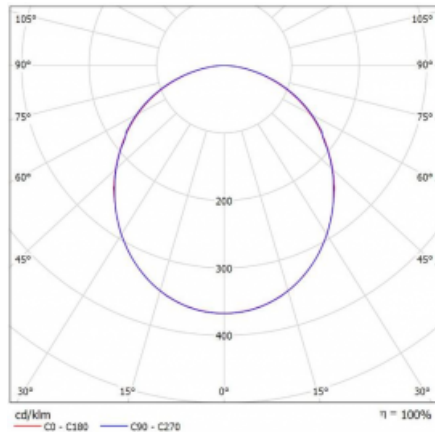

|  |                        |
|--|------------------------|
| Typ der Montage                        | Pendelleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung                   | Direkte                |
| Form der Leuchte                       | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte                      | Silber                 |
| Material                               | Aluminium              |
| Lebensdauer                            | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                               | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte               | Pendelleuchte          |
| Abmessungen                            | ø 2500 mm × 87 mm      |
| Lichtquelle                            | LED MODUL              |
| Art der Optik                          | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom                             | 11400 lm ± 10 %        |
| Farbtemperatur                         | 3000 K Warm weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                     | 109 lm/W               |
| MacAdam<br>Lichtquelle                 | 3                      |
| Farbwiedergabeindex                    | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 22.6                   |
| Leistungsaufnahme                      | 104.8 W ± 10 %         |
| Anschluss der Leuchte                  | DALI dimmbar           |
| Elektrische Spannung                   | 220-240V               |
| Frequenz                               | 50/60Hz                |

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

