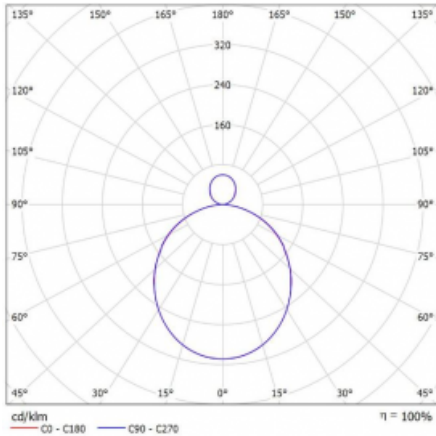



**Leuchte**

# Rotao100

127-5E1K-10GED/840, B


**Kurve**


|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte      |
| Form der Leuchte                  | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz                |
| Material                          | Aluminium              |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                          | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte          |
| Abmessungen                       | ∅ 2500 mm × 87 mm      |
| Lichtquelle                       | LED MODUL              |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom                        | 14660 lm ± 10 %        |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                | 114 lm/W               |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 3                      |
| Farbwiedergabeindex               | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.2                   |
| Leistungsaufnahme                 | 128.1 W ± 10 %         |
| Anschluss der Leuchte             | DALI dimmbar           |
| Elektrische Spannung              | 220-240V               |
| Frequenz                          | 50/60Hz                |



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

