



## Leuchte

# Sant


132-500K-20GGM/830, W



Der niederländische Designer Rob van Beek verlieh der linearen LEDLeuchte mit einem Opaldiffusor ein Design auf Weltniveau. In der Tschechischen Republik stellten wir Sant speziell für LED-Lichtquellen und für die Technologie Human Centric Lighting her. In der Praxis bedeutet dies, dass das Licht die Intensität und die Farbe nach biologischen Rhythmen ändert. Man fühlt sich in einem geschlossenen Raum natürlich, da die Beleuchtung das Tageslicht simuliert. Sofern Sie auf der Suche nach selbständigen linearen Leuchten für Büros, Schulen oder Krankenhäuser sind, haben Sie sie jetzt gefunden.

Design Rob van Beek

## Technische Zeichnung

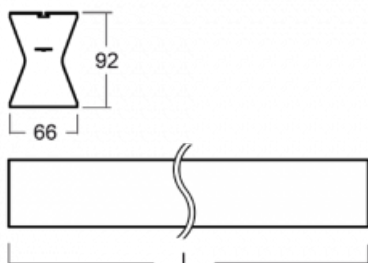

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte       |
| Form der Leuchte                  | Linear                  |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                   |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 60 Monate               |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte           |
| Abmessungen                       | 1128 mm × 66 mm × 92 mm |
| Gewicht                           | 3 kg                    |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom                        | 3370 lm ± 10 %          |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 104 lm/W                |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                       |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.5                    |

## Kurve



Leistungsaufnahme 32.4 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE  IP 40

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

