
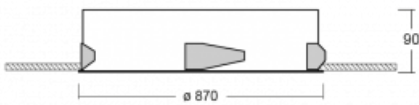



Leuchte

Puri

143-080I-10GHD/830, W


Wir haben uns überlegt, wie wir ein völlig reines Design erreichen könnten. Und so entstand die Familie der runden Einbauleuchten Puri. Wählen Sie zwischen Versionen mit und ohne Rahmen. Montieren Sie die Leuchte direkt in die Decke ohne Kabel oder Aufhängung. Die Variante mit Rahmen hat den großen Vorteil, dass sie sehr leicht zu demontieren ist. Mit verschiedenen Durchmessern von Leuchten an der Decke schaffen Sie Kombinationen, die am besten zu den Bedürfnissen von Verkaufsräumen, Büros, Hotels oder Fluren passen. Puri verschmilzt mit dem Innenraum und lässt sich auch spielerisch mit anderen Familien von Rundleuchten kombinieren.

Technische Zeichnung


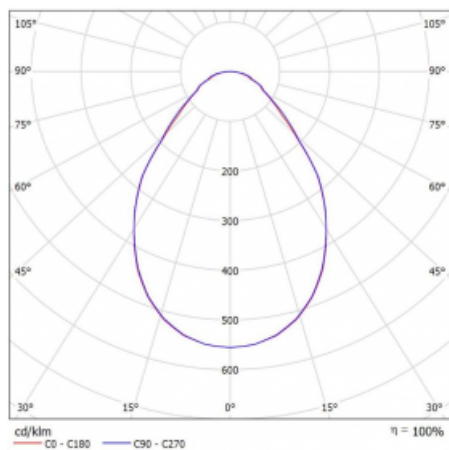
| | |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage | Einbauleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
| Farbe der Leuchte | Weiss |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 5 years |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte |

| | |
|-------------|------------------|
| Abmessungen | ø 870 mm × 90 mm |
| Gewicht | 8.8 kg |
| Lichtquelle | LED MODUL |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom* | 10840 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 112 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 19.6 |

Kurve



Leistungsaufnahme* 97.2 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

