

Leuchte

Lina45


145-5C0I-40GEE/830, S



EPD®

Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45 ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Raster erhältlich, so dass sie mit einem Lichtstrom von 4300 lm die UGR unter 19 problemlos erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Die Indirektlichtkomponente wird durch eine klare Plexiglasoption oder einen breitstrahlenden Diffusor (Batwing-Verteilung) bereitgestellt, der für eine gleichmäßigere Deckenausleuchtung sorgt.

Technische Zeichnung

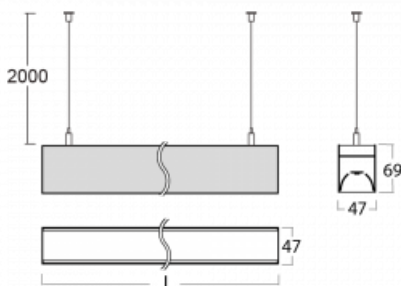

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage | Pendelleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Silber |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte |
| Abmessungen | 2249 mm × 47 mm × 69 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom | 2470 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 142 lm/W |
| MacAdam | 3 |
| Lichtquelle | |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.3 |
| Leistungsaufnahme | 17.4 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | EVG nicht dimmbar |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |

⊕ CE IP 20

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00350, K
 Kabel 3x0,75 1000mm

00-00352, K
 Kabel 3x0,75 2000mm

00-00354, K
 Kabel 5x0,75 1000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 Kabel 5x0,75 4000mm

00-00357, K
 Kabel 5x0,75 6000mm

00-00358, K
 Kabel 3x0,75 4000mm

00-00360, K
 Kabel 3x0,75 6000mm

00-00370, S
 Deckenkappe
 80x80x32mm

145-01200, F
 Zubehör für Demontage
 El. Modules für Lina145

145-20700, S
 Wandhalter (2 Stk)
 Lina45

145-50101, S
 2 x Metall-Endkappe mit
 Schrauben

145-50102, S
 2 x Metall-Endkappe
 ohne Schrauben

145-50300, N
 Seile 2000mm +
 Metallhalter;

145-50301, N
 Seile 4000mm +
 Metallhalter;

145-50302, N
 Seile 6000mm +
 Metallhalter;