Leuchte

Rundo 120

15-5B0I-10GGD/840, W

Rundleuchten mit einem 120 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Familie ist umfassened durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbauoder Pendelleuchten können als Grundausstattung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Technische Zeichnung

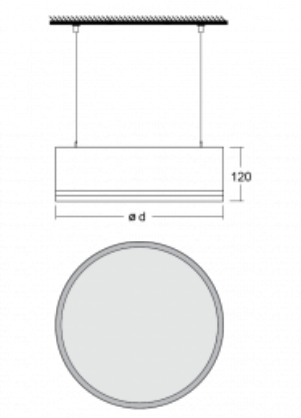

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte

Abmessungen	ø 1240 mm × 120 mm

Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom*	12490 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	97 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80

Leistungsaufnahme*	129 W
Anschluss der Leuchte	DALI
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

IP 20

*±10 %

Kurve

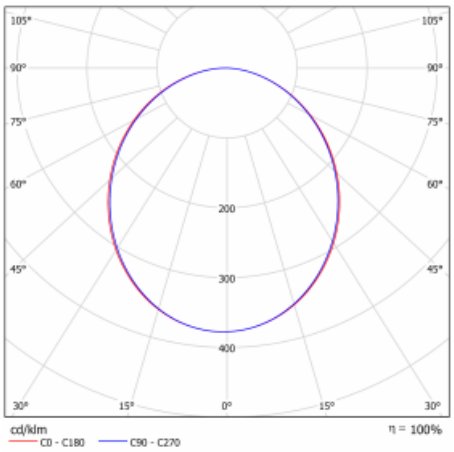
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
45°
300
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270