



Leuchte


Rundo 120

15-5C0K-10GHD/830, S



Rundleuchten mit einem 120 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Familie ist umfassend durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbau- oder Pendelleuchten können als Grundausstattung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Technische Zeichnung

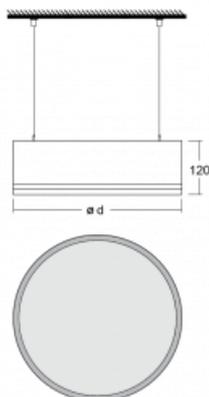

Typ der Montage	Pendelleuchten
-----------------	----------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Rundleuchte
------------------	-------------

Farbe der Leuchte	Silber
-------------------	--------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
--------------------------	---------------

Abmessungen	ø 1500 mm × 120 mm
-------------	--------------------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	20060 lm ± 10 %
------------	-----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	124 lm/W
--------------------	----------

MacAdam Lichtquelle	2
---------------------	---

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Leistungsaufnahme	161.4 W ± 10 %
-------------------	----------------

Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
-----------------------	--------------

Elektrische Spannung	220-240V
----------------------	----------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

⊕ CE IP 20

Kurve

