



Leuchte


Rundo 120

15-5C0K-10GHE/840, W



Rundleuchten mit einem 120 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Familie ist umfassend durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbauoder Pendelleuchten können als Grundausstattung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Technische Zeichnung

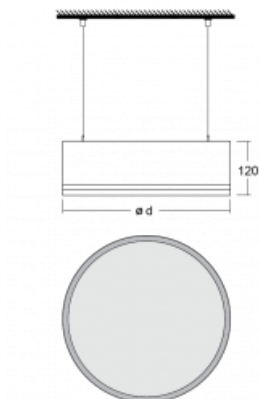

Typ der Montage Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Rundleuchte

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Pendelleuchte

Abmessungen \varnothing 1500 mm \times 120 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 21010 lm \pm 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 130 lm/W

MacAdam
Lichtquelle 2

Farbwiedergabeindex 80

Leistungsaufnahme 161.4 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

Kurve

