



## Leuchte


# Vali

176-500S-10GHD/930, W



Wenn wir das Design mit der Funktionalität vereinen, erhalten wir eine Beleuchtung der Familie Vali90. Die zylindrische Leuchte mit 4 Abstrahlwinkeln 21°, 28°, 40°, 63° richten Sie je nach Bedarf auf den gewünschten Gegenstand. Vali90 hat eine Nutzleistung von bis zu 90 lm/W und verfügt über Lichtquellen mit einer Farbwertwiedergabe  $R_a > 90$ , welche das perfekte Beleuchten des jeweiligen Objektes gewährleisten. Die Leuchten Vali90 in weißer oder schwarzer Ausführung dienen Ihnen daher in Geschäfts-, Ausstellungs- und Präsentationsräumen.

## Technische Zeichnung

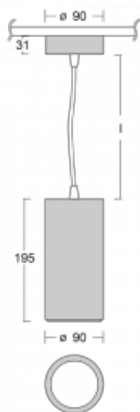

|  |                        |
|--|------------------------|
| Typ der Montage                          | Pendelleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung                     | Direkte                |
| Form der Leuchte                         | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte                        | Weiss                  |
| Material                                 | Aluminium              |
| Lebensdauer                              | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                                 | 5 years                |
| Beschreibung der Leuchte                 | Pendelleuchte          |
| Abmessungen                              | ø 90 mm × 195 mm       |
| Gewicht                                  | 1 kg                   |
| Lichtquelle                              | LED MODUL              |
| Art der Optik                            | Reflektor              |
| Lichtstrom*                              | 2920 lm                |
| Farbtemperatur                           | 3000 K Warm weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                       | 88 lm/W                |
| MacAdam Lichtquelle                      | 3                      |
| Farbwiedergabeindex                      | 90                     |
| Abstrahlwinkel                           | 21°                    |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\theta=70,50,20$ | 19.8                   |

## Kurve



Leistungsaufnahme\* 33 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

\* $\pm 10\%$

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

