



Leuchte


Vali

176-500U-10GGD/930, W



Wenn wir das Design mit der Funktionalität vereinen, erhalten wir eine Beleuchtung der Familie Vali90. Die zylindrische Leuchte mit 4 Abstrahlwinkeln 21°, 28°, 40°, 63° richten Sie je nach Bedarf auf den gewünschten Gegenstand. Vali90 hat eine Nutzleistung von bis zu 90 lm/W und verfügt über Lichtquellen mit einer Farbwiedergabe $R_a > 90$, welche das perfekte Beleuchten des jeweiligen Objektes gewährleisten. Die Leuchten Vali90 in weißer oder schwarzer Ausführung dienen Ihnen daher in Geschäfts-, Ausstellungs- und Präsentationsräumen.

Technische Zeichnung

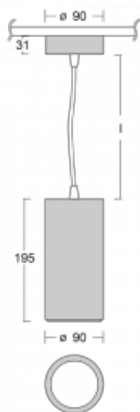

Typ der Montage	Pendelleuchten
-----------------	----------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Rundleuchte
------------------	-------------

Farbe der Leuchte	Weiss
-------------------	-------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L80/B10 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	5 years
----------	---------

Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
--------------------------	---------------

Abmessungen	ø 90 mm × 195 mm
-------------	------------------

Gewicht	1.2 kg
---------	--------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Reflektor
---------------	-----------

Lichtstrom	1960 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	96 lm/W
--------------------	---------

MacAdam	3
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	90
---------------------	----

Abstrahlwinkel	28°
----------------	-----

UGR max. X=4H	17
---------------	----

Y=8H, $\theta=70,50,20$	
-------------------------	--

Kurve



Leistungsaufnahme 20.4 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

