



Leuchte


Vali

176-500W-10GGD/930, W



Wenn wir das Design mit der Funktionalität vereinen, erhalten wir eine Beleuchtung der Familie Vali90. Die zylindrische Leuchte mit 4 Abstrahlwinkeln 21°, 28°, 40°, 63° richten Sie je nach Bedarf auf den gewünschten Gegenstand. Vali90 hat eine Nutzleistung von bis zu 90 lm/W und verfügt über Lichtquellen mit einer Farbwertwiedergabe $Ra > 90$, welche das perfekte Beleuchten des jeweiligen Objektes gewährleisten. Die Leuchten Vali90 in weißer oder schwarzer Ausführung dienen Ihnen daher in Geschäfts-, Ausstellungs- und Präsentationsräumen.

Technische Zeichnung

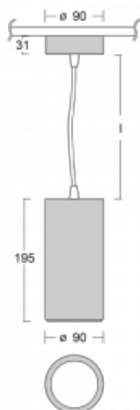

| | |
|--|------------------------|
| Typ der Montage | Pendelleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
| Farbe der Leuchte | Weiss |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B10 50 000 Stunden |
| Garantie | 5 years |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte |
| Abmessungen | ø 90 mm × 195 mm |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Reflektor |
| Lichtstrom* | 1955 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 96 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 3 |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Abstrahlwinkel | 63° |
| UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 19.5 |

Kurve



Leistungsaufnahme* 20.4 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

