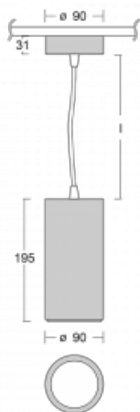



**Leuchte**

# Vali

**176-500W-10GGE/940, W**


Wenn wir das Design mit der Funktionalität vereinen, erhalten wir eine Beleuchtung der Familie Vali90. Die zylindrische Leuchte mit 4 Abstrahlwinkeln 21°, 28°, 40°, 63° richten Sie je nach Bedarf auf den gewünschten Gegenstand. Vali90 hat eine Nutzleistung von bis zu 90 lm/W und verfügt über Lichtquellen mit einer Farbwertwiedergabe  $Ra > 90$ , welche das perfekte Beleuchten des jeweiligen Objektes gewährleisten. Die Leuchten Vali90 in weißer oder schwarzer Ausführung dienen Ihnen daher in Geschäfts-, Ausstellungs- und Präsentationsräumen.

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B10 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	ø 90 mm × 195 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1990 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	98 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	63°
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	19.5

## Kurve



Leistungsaufnahme 20.4 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

