



## Leuchte


# Vali55

178-200U-10GDE/940, S



Die Leuchte Vali55 ist mit ihren Abmessungen die kleinste zylindrische Leuchte in unserem Sortiment. Die Leuchten verfügen über 4 Arten von Scheinwerfern mit verschiedenen Halbwertwinkeln, was ebenfalls eine große Variation der Lichtleistung ermöglicht. Vali55 hat eine sehr subtile, minimalistische Form, und passt daher in viele Innenräume, in denen sie dezent und unaufdringlich wirkt. Die Leuchten können als Aufbau-, Pendel- oder Halbeinbauleuchten ausgeführt werden, wodurch sich ihr Einsatzspektrum erweitert. Dank dieser Eigenschaften können sie in Geschäftsräumen, Bars, Hotels oder Wohnhäusern eingesetzt werden.

## Technische Zeichnung

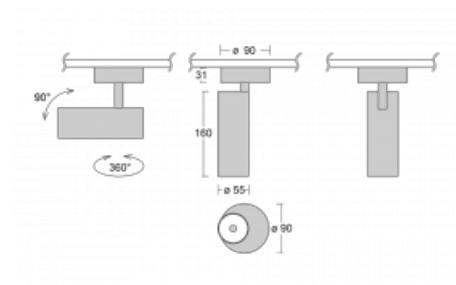

Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	ø 55 mm × 160 mm
Gewicht	0.58 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1250 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	92 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	27°
Leistungsaufnahme	13.6 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG nicht dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

