



Leuchte


Vali80

179-200U-10GGD/940, S



Wenn man Design mit Funktionalität verbindet, erhält man die Familie der Leuchten Vali80. Die zylindrische Leuchte ist in der Pendel-, Aufbau- und Halbeinbauvariante erhältlich. Sie können damit Wohnungen, Geschäftsräume und Gesellschaftsräume oder z. B. auch Bars beleuchten. Zur Auswahl stehen drei Grundfarben – Weiß, Schwarz und Silber oder Farben von der Halla RALFarbpalette.

Technische Zeichnung

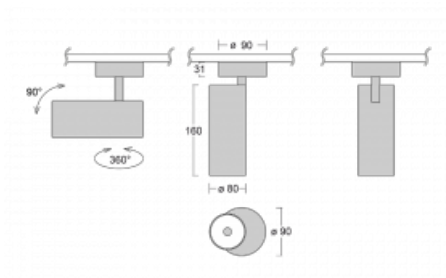

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
| Farbe der Leuchte | Silber |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte |
| Abmessungen | ø 80 mm × 160 mm |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Reflektor |
| Lichtstrom | 1970 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 97 lm/W |
| MacAdam | 3 |
| Lichtquelle | |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Abstrahlwinkel | 25° |
| Leistungsaufnahme | 20.4 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | DALI dimmbar |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

