



## Leuchte


# Vali80

179-200U-10GGE/940, B



Wenn man Design mit Funktionalität verbindet, erhält man die Familie der Leuchten Vali80. Die zylindrische Leuchte ist in der Pendel-, Aufbau- und Halbeinbauvariante erhältlich. Sie können damit Wohnungen, Geschäftsräume und Gesellschaftsräume oder z. B. auch Bars beleuchten. Zur Auswahl stehen drei Grundfarben – Weiß, Schwarz und Silber oder Farben von der Halla RALFarbpalette.

## Technische Zeichnung

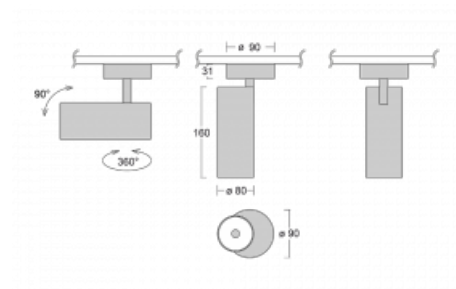

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage          | Aufbauleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                |
| Form der Leuchte         | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                |
| Material                 | Aluminium              |
| Lebensdauer              | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie                 | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte          |
| Abmessungen              | ø 80 mm × 160 mm       |
| Gewicht                  | 0.82 kg                |
| Lichtquelle              | LED MODUL              |
| Art der Optik            | Reflektor              |
| Lichtstrom               | 1970 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur           | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad       | 97 lm/W                |
| MacAdam                  | 3                      |
| Lichtquelle              |                        |
| Farbwiedergabeindex      | 90                     |
| Abstrahlwinkel           | 25°                    |
| Leistungsaufnahme        | 20.4 W ± 10 %          |
| Anschluss der Leuchte    | EVG nicht dimmbar      |
| Elektrische Spannung     | 220-240V               |
| Frequenz                 | 50/60Hz                |



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

