

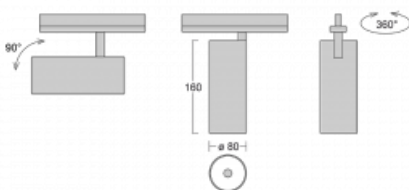

**Leuchte**

# Vali80-T

179-600S-10GGD/940, B

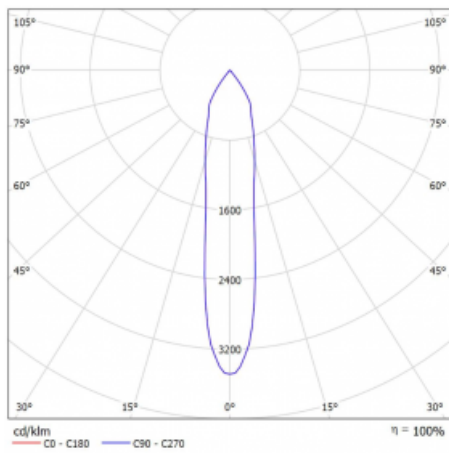


Bei den Leuchten Vali80-T ist es uns gelungen, die Abmessungen zu minimieren und gleichzeitig sehr gute Lichtparameter zu erhalten. Wir haben es geschafft, das Gehäuse der Leuchte bis auf 75 % der Fläche zu reduzieren. Die Leuchten bieten direkte Ausstrahlung, vier verschiedene Ausstrahlungswinkel 18°, 25°, 32°, 52° sowie austauschbare Scheinwerfer als optionales Zubehör. Sie werden hauptsächlich für die Beleuchtung von Geschäftsräumen, Galerien oder Ausstellungsräumen verwendet. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert. Vali80-T verwenden Leuchtmittel mit einem Farbwiedergabeindex von Ra90, der dazu beiträgt, die Farben der beleuchteten Objekte getreuer darzustellen.

**Technische Zeichnung**


|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                   | Schienenleuchten       |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                |
| Form der Leuchte                  | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz                |
| Material                          | Aluminium              |
| Lebensdauer                       | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie                          | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte          | Schienenleuchte        |
| Abmessungen                       | ø 80 mm × 160 mm       |
| Gewicht                           | 0.7 kg                 |
| Lichtquelle                       | LED MODUL              |
| Art der Optik                     | Reflektor              |
| Lichtstrom                        | 1970 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                | 97 lm/W                |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 3                      |
| Farbwiedergabeindex               | 90                     |
| Abstrahlwinkel                    | 18°                    |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.6                   |

## Kurve



Leistungsaufnahme 20.4 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

☐ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**



**00-00300, N**  
Seilaufhängung  
2000mm



**00-00301, N**  
Seilaufhängung  
4000mm



**00-00302, N**  
Seilaufhängung  
6000mm



**00-00363, K**  
Kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
Kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
Kabel 5x1,5 6000mm



**00-00370, B**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**00-00370, S**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**00-00370, W**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**SKB10-1, grey**



**SKB10-2, black**



**SKB10-3, white**



**SKB12-1, grey**



**SKB12-2, black**



**SKB12-3, white**



**XTAK11-1, grey**



**XTAK142-1, grey**



**XTAK142-2, black**



**XTAK142-3, white**



**XTS41-1, grey**



**XTS41-2, black**



**XTS41-3, white**



**XTSC6100-1, grey**



**XTSC6100-2, black**



**XTSC6100-3, white**



**XTSC611-1, grey**



**XTSC611-2, black**



**XTSC611-3, white**



**XTSC612-1, grey**



**XTSC612-2, black**



**XTSC612-3, white**



**XTSC614-1, grey**



**XTSC614-2, black**



**XTSC614-3, white**



**XTSC6200-1, grey**



**XTSC6200-2, black**



**XTSC6200-3, white**



**XTSC621-1, grey**



**XTSC621-2, black**



**XTSC621-3, white**



**XTSC6300-1, grey**



**XTSC6300-2, black**



XTSC6300-3, white



XTSC634-1, grey



XTSC634-2, black



XTSC634-3, white



XTSC635-1, grey



XTSC635-2, black



XTSC635-3, white



XTSC636-2, black



XTSC636-3, white



XTSC637-1, grey



XTSC637-2, black



XTSC637-3, white



XTSC638-1, grey



XTSC638-2, black



XTSC638-3, white



XTSC639-1, grey



XTSC639-2, black



XTSC639-3, white



XTSC640-1, grey



XTSC640-2, black



XTSC640-3, white



XTSC6400-1, grey



XTSC6400-2, black



XTSC6400-3, white



XTSCF6100-1, grey



XTSCF6100-2, black



XTSCF6100-3, white



XTSCF6200-1, grey



XTSCF6200-2, black



XTSCF6200-3, white



XTSCF6300-1, grey



XTSCF6300-2, black



XTSCF6300-3, white



XTSCF6400-1, grey



XTSCF6400-2, black



XTSCF6400-3, white



XTSV12-1, grey