




Leuchte

190-251I-10GGEI/830, S



Kurve

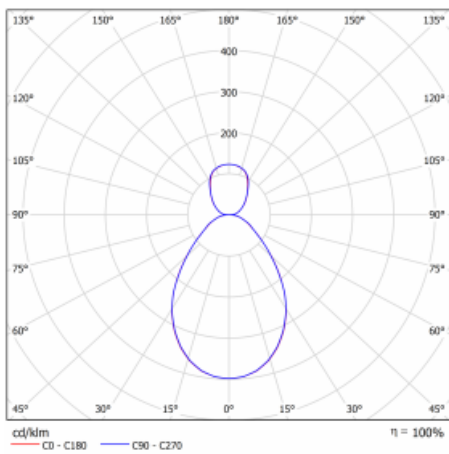

Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte/indirekte

Form der Leuchte Rundleuchte

Farbe der Leuchte Silber

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B10 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wandleuchte

Abmessungen ø 500 mm × 62 mm

Gewicht 5.7 kg

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 4500 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 97 lm/W

MacAdam 3

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 16.6

Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 46.6 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte Multiwatt EVG

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

   IP 40